

Válvula de Guillotina Cuadrada KQ

Descripción producto

Las válvulas de guillotinas VAYCOM cuadradas y rectangulares modelo KQ se utilizan habitualmente para servicios de descarga de silos y depósitos de productos sólidos y fluidos muy cargados. El diseño facilita la descarga y evita zonas de atascamiento de producto. La válvula tipo KQ es de fabricación mecanosoldada.

Se construye con bridas pudiéndose adaptar el diseño a las necesidades de cada aplicación, cuadrada o rectangular, dependiendo de la instalación.

Aplicaciones generales

Válvulas de guillotina apropiadas para sólidos, recomendada en aplicaciones descarga por gravedad de fluidos muy cargados de sólidos. Vaciado de tolvas de áridos y granulados.

Tratamiento de aguas

Descarga de silos

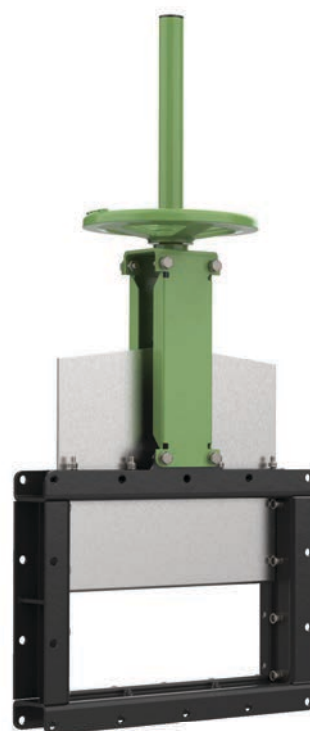


fig. 1

Diseño estándar

EN1092 PN10 / DIN PN10
ASME B16.5 (clase 150) / ANSI150
(Otras disponibles).

Materiales

Cuerpo: S275JR / AISI304L / AISI316L
Tajadera: AISI304L / AISI316L
Empaquetadura: SYNT+PTFE, Grafito,
O-ring.

Tamaños

Desde 300×300 a 600×600
Otras bajo petición

Presión

Hasta 1 bar / Otras peticiones bajo
consulta.

Tipo de operación

Volante, Palanca, Reductor, Volante
Cadena, Actuador Neumático,
Hidráulico y Eléctrico.

Asiento

Metal/Metal, EPDM, Vitón, Silicona

Accesorios y componentes

Cono Deflector, casquillo Reforzado, casquillo Rascador, inyecciones de limpieza, mando manual de emergencia, finales de carrera, detectores de proximidad, electroválvulas, filtros, sistemas de emergencia, caja de conexiones, extensiones de accionamiento, etc.